TX2450

Amplificateur 4 canaux classe-AB 300W RMS avec filtre actif variable



Caractéristiques

- Amplificateur 4 canaux Classe-AB large bande
- Puissance certifiée CEA2006 :
  - 4x75W RMS @ 2Ω et THD+N ≤1%
  - 4x50W RMS @ 4Ω et THD+N ≤1%
  - 2x150W RMS ponté @4Ω et THD+N ≤1%
- Filtre actif :
  - Passe Haut (HPF) 12dB/oct variable de 50Hz à 120Hz
  - Passe Bas (LPF) 12dB/oct variable de 50Hz à 120Hz
- Rapport Signal/Bruit (1 Watt) : > 73dB
- THD+Noise (Distortion) (1 Watt) : ≤ 0,2%
- Réponse en fréquence (±1dB) : 10Hz-60000Hz
- Niveau de sensibilité : 200mV à 6V
- Dimensions : 220x135x52mm
- Entrées haut-niveau
- Télécommande EBC en option

Ampli Classe-AB large bande pour haut-parleurs et subwoofer

Mode ponté possible pour amplifier un subwoofer ou un caisson

Optimisé pour une charge de 2Ω en stéréo et 4Ω en mono


Filtre actif variable de 50 à 120Hz passe-haut ou passe-bas 12dB/Oct pour HP ou sub sur les 4 canaux

Construction tout aluminium

Utilisation optimale avec RTE12AS, RTE12AV, RTF10AS, RTT12AV, TR12AV, RT10AS, RT12AV

Commande EBC en Option (sous la référence EBC-1)


Montage en pont (Bridge)



Produits complémentaires





EBC en option (Ref : EBC-1)




ZNX8K

Exemples d'utilisation





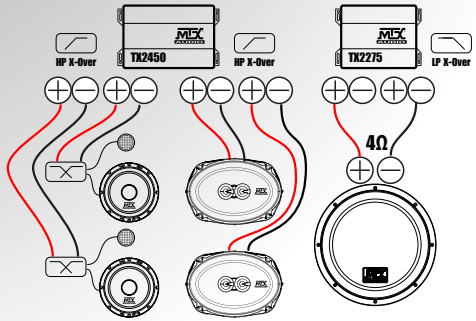

mtxaudio.fr
cartel.fr

facebook.com/MTXFrance

twitter.com/MTXFrance